

### Nemo Adj - squared

RTL25313PD - White Ring + Titanium Reflector - 15 W - 1450 lumen / 3000 K / CRI >90

#### DESCRIZIONE

Quattro aperture di fascio con cut-off di 38° e versioni fino a UGR<17 permettono di ottenere il giusto equilibrio fra controllo delle luminanze e diffusione della luce. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI >90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in cinque diverse finiture estetiche permettono di caratterizzare l'impianto anche successivamente alla prima installazione. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura. Versione Nemo ADJ per luce di accento con orientabilità di 350° sul piano orizzontale e di 30° sul piano verticale. Nemo Fix per l'illuminazione verticale per il controllo dell'abbagliamento diretto e luce sfumata ai bordi del fascio.




switch

Pan Digital

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione  
materiale  
colore  
potenza  
lumen output - emissione totale  
efficacia  
dimensioni  
peso netto

**incassati trimmed**  
**alluminio**  
**bianco / titanio**  
**15 W**  
**1420 lm**  
**95 lm/W**  
**102 x 102 mm.**  
**0,28 kg.**

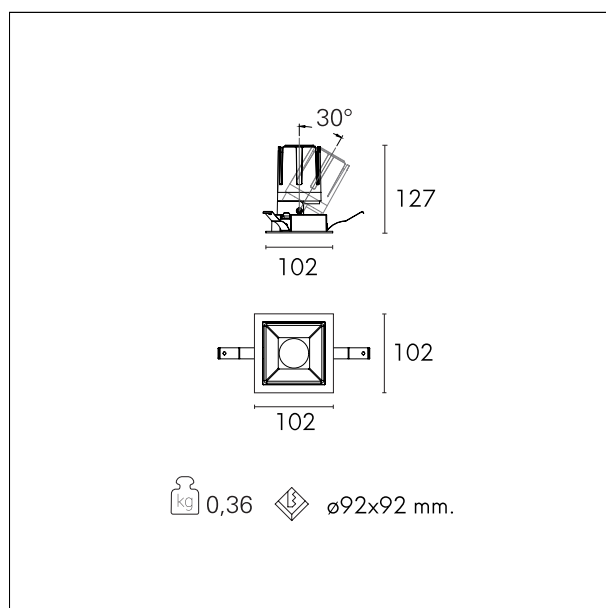

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione  
tipo di alimentazione  
classe di isolamento

**220÷240 V**  
**Pan Digital**  
**Classe II**

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

### Nemo Adj - squared

**RTL25313PD** - White Ring + Titanium Reflector - 15 W - 1450 lumen / 3000 K / CRI >90

IP vano ottico	<b>IP40</b>
IP vano incassato	<b>IP20</b>
IK	<b>IK02</b>

### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

a x b foro incasso	<b>90 x 90 mm.</b>
--------------------	--------------------

### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
rischio fotobiologico	<b>Gruppo di rischio basso RG 1 ( IEC 62471 )</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>350 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>Pan Digital</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,9</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>rotosimmetrica</b>
effetto luminoso	<b>flood</b>
ottica	<b>38°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>38°</b>
UGR	<b>≤ 19</b>
cut-off	<b>38°</b>

### Nemo Adj - squared

RTL25313PD - White Ring + Titanium Reflector - 15 W - 1450 lumen / 3000 K / CRI >90

#### FOTOMETRIA

