

**Nemo Comfort - squared**

RTL27156CA - white ring / matt reflector - 33 W / 2700 K / CRI &gt; 90

**DESCRIZIONE**

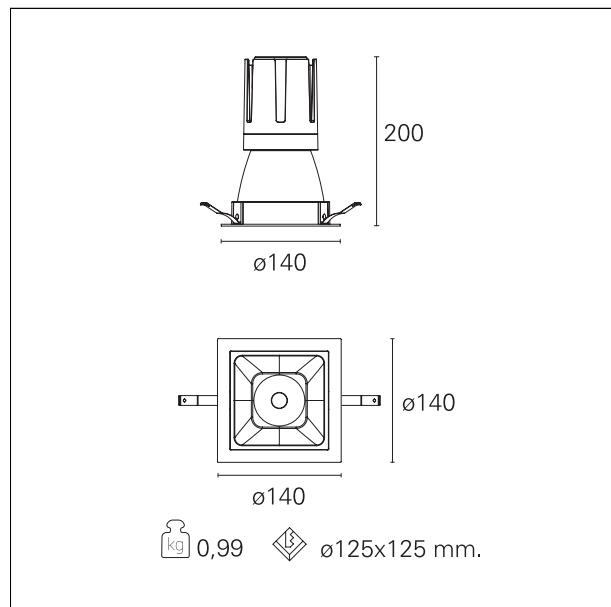
**Nemo Comfort** è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48° e alla sua gamma di riflettori satinati, la versione Comfort della serie **Nemo** garantisce il massimo controllo dell'abbigliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satinate permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavo di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.



switch

**Casambi****CARATTERISTICHE APPARECCHIO**

tipo di installazione	Trimmed
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Argento Opaco
potenza	33 W
lumen output - emissione diretta	2946 lm
lumen output - emissione totale	2946 lm
efficacia	89 lm/W
dimensioni	140 x 140 mm.
peso netto	0,99 kg.

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	Casambi
classe di isolamento	Classe II

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


IP apparecchio	IP40
----------------	------

**Nemo Comfort - squared****RTL27156CA - white ring / matt reflector - 33 W / 2700 K / CRI > 90**

IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP40
IK	IK02

**DIMENSIONI FORO D'INCASSO**a x b foro incasso **125 x 125 mm.****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.



Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.

**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>800 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
classe energetica	<b>LED</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>2700 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

**CARATTERISTICHE DRIVER**

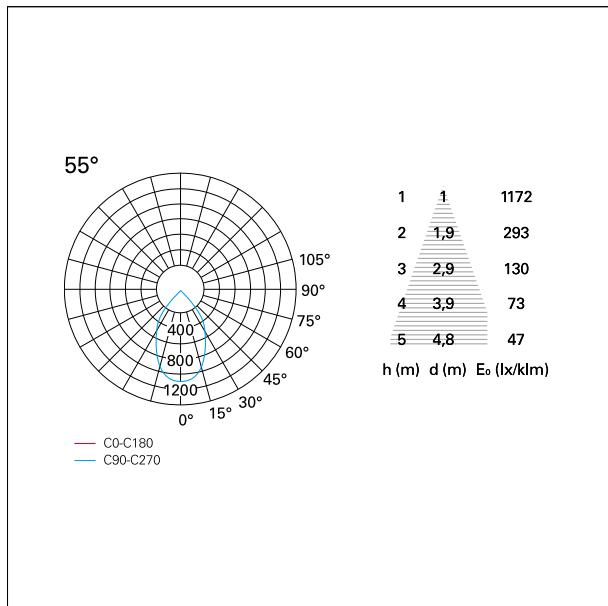
tipo di alimentatore	<b>Casambi</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,9</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>

**Nemo Comfort - squared****RTL27156CA** - white ring / matt reflector - 33 W / 2700 K / CRI > 90

ottica	<b>55°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>55°</b>
UGR	<b>≤ 21</b>
cut-off	<b>48°</b>

**FOTOMETRIA****GARANZIA**periodo **5 years**