Scheda Tecnica

Slim

RTL43102PD - 12 W - 1100 lumen - 15° - Spot / 12 W / 3000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

I proiettori della serie Slim hanno dimensioni compatte e alloggiano il driver nel corpo dell'apparecchio per un design estremamente pulito ed essenziale. La luce emessa si distingue per l'ottima diffusione del fascio e per l'elevata qualità cromatica (CRI > 90 / MacAdam < 3). Queste caratteristiche li rendono particolarmente adatti all'illuminazione dei negozi, delle aree espositive e di tutti quegli ambienti dove la resa del colore e la pulizia dei fasci luminosi sono di primaria importanza. Le lenti ottiche intercambiabili sono di tipo semidiffusivo e l'abbagliamento diretto è totalmente controllato grazie alla profonda schermatura con un cut-off di 36° che caratterizza il frontale.

switch	**Pan Digital**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	**proiettori da binario**
materiale	**alluminio**
colore	**nero**
potenza	**12 W**
lumen output - emissione totale	**1075 lm**
efficacia	**90 lm/W**
dimensioni	**52 x 214 mm.**
peso netto	**0,35 kg.**

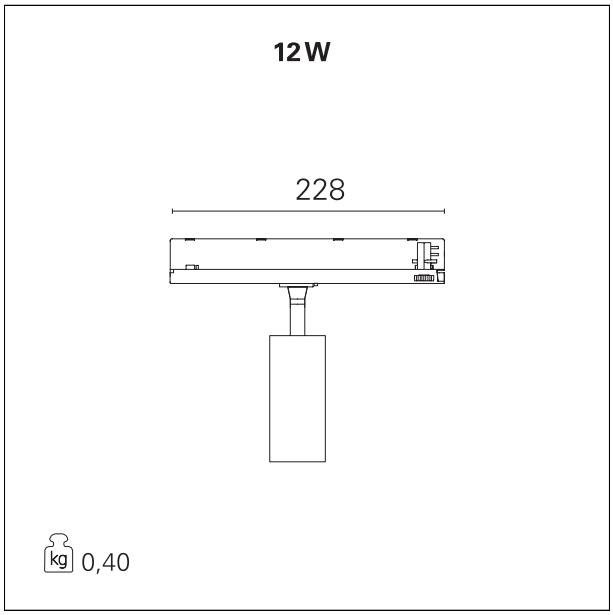

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	**220÷240 V**
tipo di alimentazione	**Pan Digital**
classe di isolamento	**Classe I**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	**IP20**

PAN Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Slim

RTL43102PD - 12 W - 1100 lumen - 15° - Spot / 12 W / 3000 K / CRI > 90

IK	**IK02**

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	**CoB Led**
rischio fotobiologico	**Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)**
marca LED	**Cree or equivalent**
corrente LED	**300 mA**
tensione LED	**37 V**
durata utile	**L80 / B20 - 50.000 h.**
temperatura di colore	**3000 K**
CRI	**CRI > 90**
SDCM	**< 3**

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	**Pan Digital**
fattore di potenza	**> 0,5**
temperatura di esercizio	**-20°C ÷ 45°C**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	**spot**
apertura di fascio - diretta	**15°**
cut-off	**36°**

FOTOMETRIA

PAN Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Slim

RTL43102PD - 12 W - 1100 lumen - 15° - Spot / 12 W / 3000 K / CRI > 90

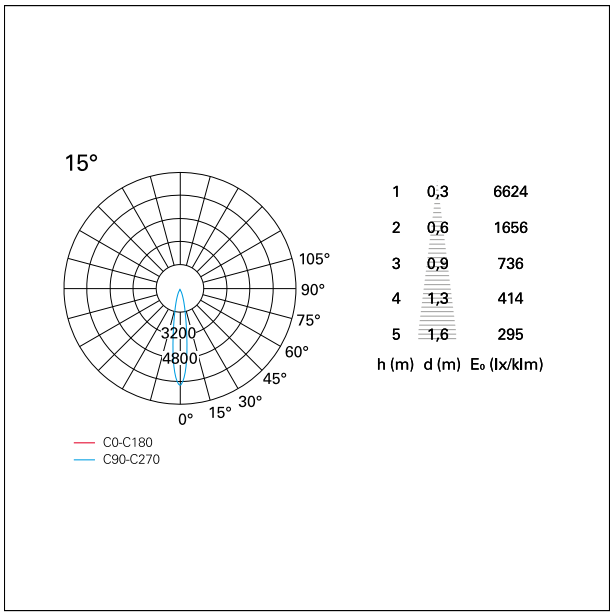

PAN Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.