

Ska

RTL46206DA - 25 W - 2400 lmen - 36° - Flood / 25 W / 3000 K / CRI > 92

DESCRIZIONE

I proiettori della serie SKA sono particolarmente indicati per l'illuminazione degli ambienti commerciali come i negozi e gli store. Le elevate prestazioni illuminotecniche consentono di illuminare adeguatamente le superfici espositive e gli oggetti esposti. I proiettori della serie Ska sono equipaggiati con driver e led CoB selezionati (prime brand) e le qualità cromatiche della luce (CRI > 90 e SDCM < 3) garantiscono un'ottima resa del colore degli oggetti illuminati. L'emissione della luce è gestita con riflettori ottici intercambiabili ad alto rendimento per ottenere la massima efficienza ottica e la massima flessibilità dell'impianto. Disponibili nelle versioni On / Off e DALI.




switch

DALI

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
efficacia
dimensioni
peso netto

proiettori da binario
alluminio
nero
25 W
2395 lm
96 lm/W
128 x 168 mm.
0,85 kg.

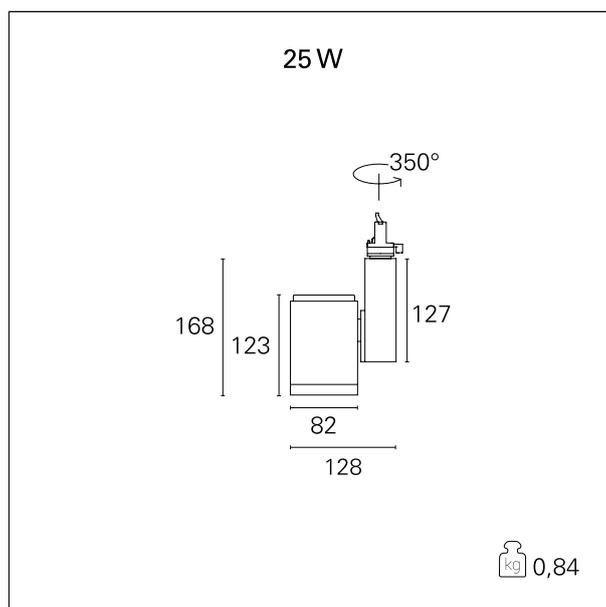

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
DALI
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Ska

RTL46206DA - 25 W - 2400 lmen - 36° - Flood / 25 W / 3000 K / CRI > 92

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| tipo sorgente | CoB Led |
| marca LED | Bridgelux or equivalent |
| corrente LED | 600 mA |
| durata utile | L80 / B20 - 50.000 h. |
| temperatura di colore | 3000 K |
| CRI | CRI > 92 |
| SDCM | < 3 |

CARATTERISTICHE DRIVER

| | |
|--------------------------|---------------------|
| tipo di alimentatore | DALI |
| temperatura di esercizio | -20°C ÷ 45°C |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|------------------------------|--------------|
| effetto luminoso | flood |
| apertura di fascio - diretta | 36° |
| cut-off | 32° |

Ska

RTL46206DA - 25 W - 2400 lmen - 36° - Flood / 25 W / 3000 K / CRI > 92

FOTOMETRIA

