

Ska

RTL46403 - 42 W - 4000 lumen - 15° - Spot / 42 W / 4000 K / CRI > 92

DESCRIZIONE

I proiettori della serie SKA sono particolarmente indicati per l'illuminazione degli ambienti commerciali come i negozi e gli store. Le elevate prestazioni illuminotecniche consentono di illuminare adeguatamente le superfici espositive e gli oggetti esposti. I proiettori della serie Ska sono equipaggiati con driver e led CoB selezionati (prime brand) e le qualità cromatiche della luce (CRI > 90 e SDCM < 3) garantiscono un'ottima resa del colore degli oggetti illuminati. L'emissione della luce è gestita con riflettori ottici intercambiabili ad alto rendimento per ottenere la massima efficienza ottica e la massima flessibilità dell'impianto. Disponibili nelle versioni On / Off e DALI.




switch

On:Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
efficacia
dimensioni
peso netto

proiettori da binario
alluminio
bianco
42 W
4335 lm
103 lm/W
177 x 236 mm.
1,95 kg.

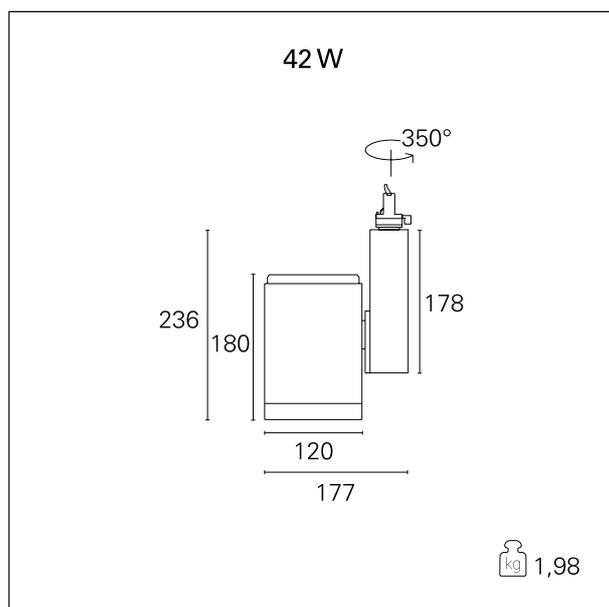

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On:Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20


Ska

RTL46403 - 42 W - 4000 lumen - 15° - Spot / 42 W / 4000 K / CRI > 92

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux or equivalent
corrente LED	1400 mA
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 92
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On÷Off
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	spot
apertura di fascio - diretta	15°
cut-off	32°

Ska

RTL46403 - 42 W - 4000 lumen - 15° - Spot / 42 W / 4000 K / CRI > 92

FOTOMETRIA

