

### Ska Base

**RTL47211** - 25 W - 2400 lumen - 60° - Wide / 25 W / 4000 K / CRI > 92

#### DESCRIZIONE

I proiettori della serie SKA sono particolarmente indicati per l'illuminazione degli ambienti commerciali come i negozi e gli store. Le elevate prestazioni illuminotecniche consentono di illuminare adeguatamente le superfici espositive e gli oggetti esposti. I proiettori della serie Ska sono equipaggiati con driver e led CoB selezionati (prime brand) e le qualità cromatiche della luce (CRI > 90 e SDCM < 3) garantiscono un'ottima resa del colore degli oggetti illuminati. L'emissione della luce è gestita con riflettori ottici intercambiabili ad alto rendimento per ottenere la massima efficienza ottica e la massima flessibilità dell'impianto. Disponibili nella versione On / Off.




switch

On:Off

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione  
materiale  
colore  
potenza  
lumen output - emissione totale  
efficacia  
dimensioni  
peso netto

**proiettori con basetta  
alluminio  
bianco  
25 W  
2432 lm  
97 lm/W  
82 x 192 mm.  
0,85 kg.**

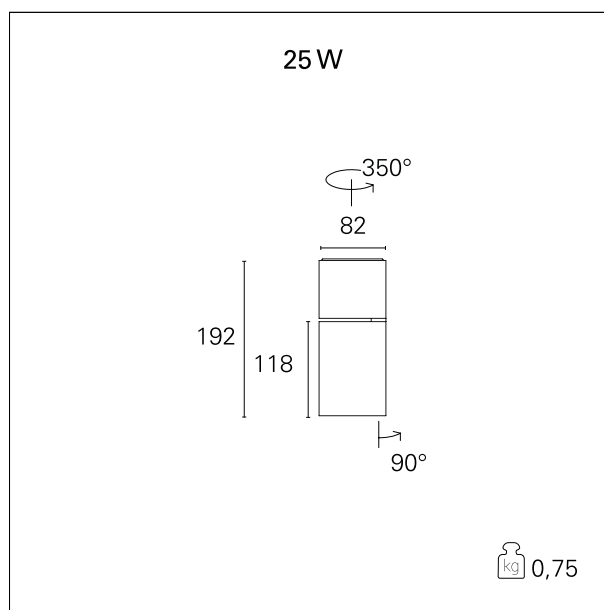

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione  
tipo di alimentazione  
classe di isolamento

**220÷240 V  
On:Off  
Classe I**

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

**IP20**

### Ska Base

RTL47211 - 25 W - 2400 lumen - 60° - Wide / 25 W / 4000 K / CRI > 92

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
rischio fotobiologico	<b>Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)</b>
marca LED	<b>Bridgelux or equivalent</b>
corrente LED	<b>600 mA</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>4000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 92</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>On:Off</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	<b>wide</b>
apertura di fascio - diretta	<b>60°</b>
cut-off	<b>32°</b>

#### FOTOMETRIA

