

**Nemo TL Adj**

RTT20125 - Trimless + Matt Reflector - 33 W - 3100 lumen / 3000 K / CRI &gt;90

**DESCRIZIONE**

**Nemo TL** è la serie trimless della famiglia Nemo progettata per le installazioni nei controsoffitti in cartongesso senza bordo a vista. I modelli fino a 24W sono dotati di flangia fissa prefornata per il fissaggio diretto dell'apparecchio al controsoffitto; i modelli da 33W e 42W sono dotati di flange di fissaggio regolabili in altezza. Quattro aperture di fascio con cut-off di 38° e versioni fino a UGR<17 permettono di ottenere il giusto equilibrio fra controllo delle luminanze e diffusione della luce. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI >90 e SDCM < 3. La gamma di Nemo TL Adj e Nemo TL Fix presenta riflettori secondari intercambiabili disponibili in cinque diverse finiture estetiche che permettono di caratterizzare l'impianto anche successivamente alla prima installazione. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura. Versione Nemo ADJ per luce di accento con orientabilità di 350° sul piano orizzontale e di 30° sul piano verticale. Nemo Fix per l'illuminazione verticale per il controllo dell'abbagliamento diretto e luce sfumata ai bordi del fascio.

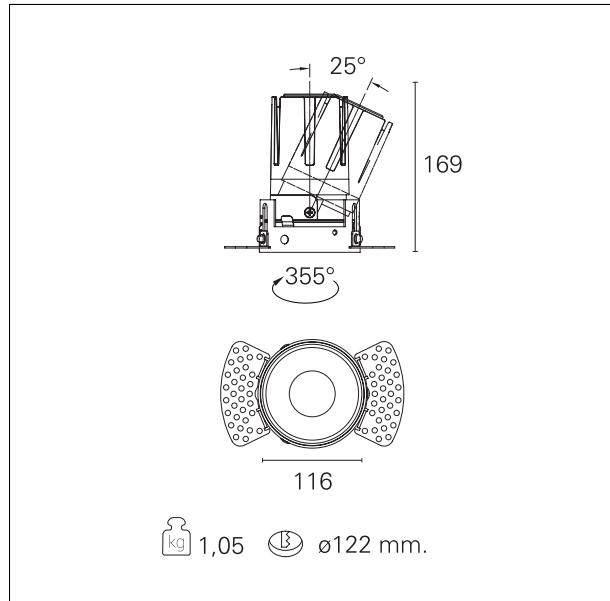


switch

On÷Off

**CARATTERISTICHE APPARECCHIO**

tipo di installazione	<b>trimless</b>
materiale	<b>alluminio</b>
colore	<b>satinato</b>
potenza	<b>33 W</b>
lumen output - emissione totale	<b>3032 lm</b>
efficacia	<b>92 lm/W</b>
diametro	<b>Ø 116 mm.</b>
dimensioni	<b>h 169 mm.</b>
peso netto	<b>1,05 kg.</b>

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione

**220÷240 V**

**Nemo TL Adj**

RTT20125 - Trimless + Matt Reflector - 33 W - 3100 lumen / 3000 K / CRI &gt;90


tipo di alimentazione	<b>On÷Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP vano ottico	<b>IP40</b>
IP vano incassato	<b>IP20</b>
IK	<b>IK02</b>

**DIMENSIONI FORO D'INCASSO**

diametro foro incasso	<b>Ø 122 mm.</b>
-----------------------	------------------

**CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>800 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

**CARATTERISTICHE DRIVER**

tipo di alimentatore	<b>On÷Off</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,9</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

**Nemo TL Adj**

RTT20125 - Trimless + Matt Reflector - 33 W - 3100 lumen / 3000 K / CRI &gt;90

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

tipo di emissione	<b>rotosimmetrica</b>
effetto luminoso	<b>spot</b>
ottica	<b>15°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>15°</b>
UGR	<b>≤ 17</b>
cut-off	<b>38°</b>

**FOTOMETRIA**