

Nemo TL Adj

RTT20136PD - Trimless + Matt Reflector - 42 W - 3800 lumen / 4000 K / CRI >90

DESCRIZIONE

Nemo TL è la serie trimless della famiglia Nemo progettata per le installazioni nei controsoffitti in cartongesso senza bordo a vista. I modelli fino a 24W sono dotati di flangia fissa prefornata per il fissaggio diretto dell'apparecchio al controsoffitto; I modelli da 33W e 42W sono dotati di flange di fissaggio regolabili in altezza. Quattro aperture di fascio con cut-off di 38° e versioni fino a UGR<17 permettono di ottenere il giusto equilibrio fra controllo delle luminanze e diffusione della luce. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI >90 e SDCM < 3. La gamma di Nemo TL Adj e Nemo TL Fix presenta riflettori secondari intercambiabili disponibili in cinque diverse finiture estetiche che permettono di caratterizzare l'impianto anche successivamente alla prima installazione. Il cassetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura. Versione Nemo ADJ per luce di accento con orientabilità di 350° sul piano orizzontale e di 30° sul piano verticale. Nemo Fix per l'illuminazione verticale per il controllo dell'abbagliamento diretto e luce sfumata ai bordi del fascio.

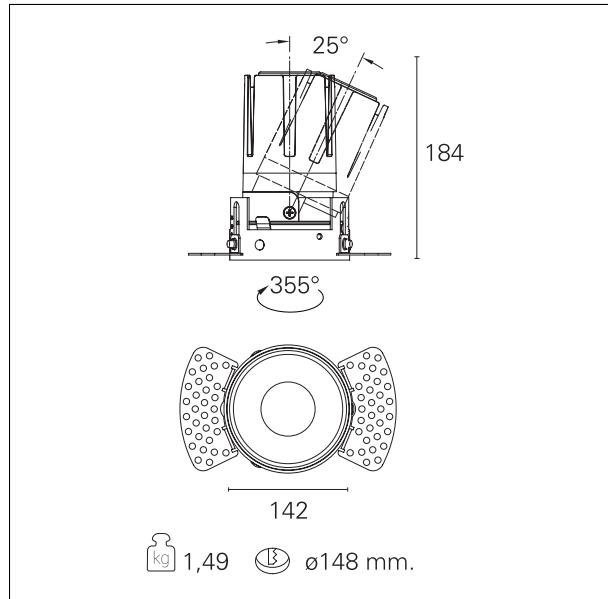


switch

Pan Digital

CARATTERISTICHE APPARECCHIO


tipo di installazione	trimless
materiale	alluminio
colore	satinato
potenza	42 W
lumen output - emissione totale	3858 lm
efficacia	92 lm/W
diametro	Ø 142 mm.
dimensioni	h 184 mm.
peso netto	1,49 kg.

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	220÷240 V
---------------	-----------

Nemo TL Adj**RTT20136PD - Trimless + Matt Reflector - 42 W - 3800 lumen / 4000 K / CRI >90**tipo di alimentazione
classe di isolamento**Pan Digital**
Classe II**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

DIMENSIONI FORO D'INCASSOdiametro foro incasso **Ø 148 mm.****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.Le lampade di questo
dispositivo non sono sostituibili.**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	1050 mA
tensione LED	36 V
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	Pan Digital
fattore di potenza	> 0,9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

Nemo TL Adj

RTT20136PD - Trimless + Matt Reflector - 42 W - 3800 lumen / 4000 K / CRI >90

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	rotosimmetrica
effetto luminoso	flood
ottica	24°
apertura di fascio - diretta	24°
UGR	≤ 17
cut-off	38°

FOTOMETRIA

