


Nemo TL Adj

RTT20460DA - Trimless + Gold Reflector - 42 W - 3800 lumen / 2700 K / CRI >90

DESCRIÇÃO

Nemo TL é a série trimless da família Nemo projetada para instalações em tetos falsos em gesso cartonado sem aresta visível. Modelos de até 24W estão equipados com um flange fixo pré-perfurado para fixação direta da luminária no teto falso; Os modelos 33W e 42W estão equipados com flanges de fixação ajustáveis em altura. Quatro aberturas de feixe com cut-off de 38 ° e versões até UGR <17 permitem obter o equilíbrio certo entre controle de luminância e difusão de luz. Os módulos de iluminação estão todos equipados com LEDs de última geração com CRI > 90 e SDCM <3. A linha Nemo TL Adj e Nemo TL Fix possui refletores secundários intercambiáveis disponíveis em cinco acabamentos estéticos diferentes, que permitem a caracterização do sistema mesmo após a instalação. primeira instalação. O cabo de segurança fornecido evita quedas acidentais e o sistema de conexão "fast plug" ao motorista permite uma instalação rápida e segura. Versão Nemo ADJ para iluminação de realce com orientação de 350 ° no plano horizontal e orientação de 30 ° no plano vertical. Nemo Fix para iluminação vertical para controlar o brilho direto e a luz suave nas bordas do feixe.




switch

DALI

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Tipo de instalação	trimless recessed
material	alumínio
Cor	Gold
Potência	42 W
lumen output - emissão total:	3696 lm
Desempenho luminoso	88 lm/W
diâmetro	Ø 142 mm.
dimensões	h 184 mm.
peso líquido	1,49 kg.

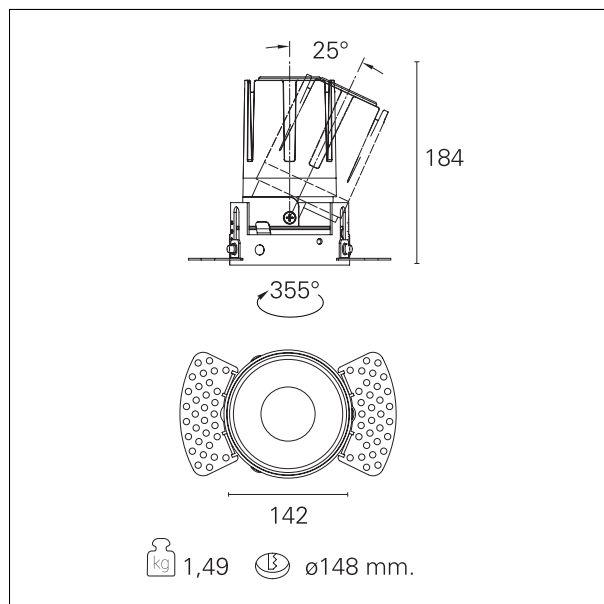

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentando	220÷240 V
-------------	------------------

Nemo TL Adj

RTT20460DA - Trimless + Gold Reflector - 42 W - 3800 lumen / 2700 K / CRI >90

driver
classe de isolamento

DALI
Classe II

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

IP compartimento óptico	IP40
IP compartimentoambutida	IP20
IK	IK02


DIMENSIONES DO RECESSO DO FURO:

Diâmetro do recesso do furo: **Ø 148 mm.**

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:



Incorpora lâmpadas
LED.



As lâmpadas não podem ser
substituídas.

CARACTERÍSTICAS FONTE

tipo de fonte LED:	CoB Led
marca LED:	Bridgelux
corrente LED	1050 mA
Voltage LED	36 V
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de cor	2700 K
CRI	CRI >90
sensor de presença	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	DALI
Fator de potência:	> 0,9
Operating temperature	-20°C ÷ 45°C

Nemo TL Adj

RTT20460DA - Trimless + Gold Reflector - 42 W - 3800 lumen / 2700 K / CRI >90

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emissão:	rotationally symmetrical
efeito luminoso	wide
ótica	55°
ângulo do feixe - direta	55°
UGR	≤ 19
Cut-Off	38°

FOTOMÉTRICA

