

Lunar

SOS00056 - 20 W - 1910 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIÇÃO

Luminária suspensão. Corpo em alumínio pintado de branco mate. Tela difusa no PMMA. Fonte de LED de alta eficiência. Para efeitos de luz difusos. Driver eletrônico integrado no dispositivo. Difusor ajustável. Quaisquer outras fontes de alimentação disponíveis mediante solicitação, exceto a viabilidade. Cabo de suspensão em PVC branco. Comprimento máximo 250 cm.

switch


On÷Off



CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Tipo de instalação
material
acabamento
Cor
Potência
lumen output - emissão total:
peso líquido

High Bays
metal
Pintado
Blanco
20 W
1910 lm
2,7 kg.

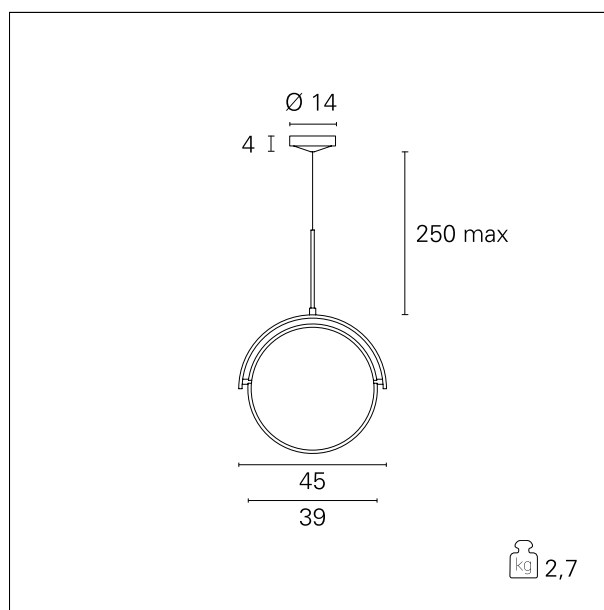

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentando
driver
classe de isolamento

220÷240 V
On÷Off
Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

IP produto

IP20


Lunar

SOS00056 - 20 W - 1910 lm / 3000 K / CRI > 80

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:



Incorpora lâmpadas
LED.



As lâmpadas não podem ser
substituídas.

CARACTERÍSTICAS FONTE

tipo de fonte LED:	SMD Led
conexão de origem:	LED
Temperatura de cor	3000 K
CRI	CRI > 80

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	On+Off
--------	---------------

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emissão: ótica	Downlight 110°
-------------------	---------------------------------

FOTOMÉTRICA

Lunar

SOS00056 - 20 W - 1910 lm / 3000 K / CRI > 80

