

Light Line

STP10025 - 2700 K - PCB size 10 mm. - 19,2 W/m / 19,2 W/m / 2700 K / CRI > 90

DESCRIZIONE


Grazie ai LED 2110 di ultima generazione, caratterizzati dalle altissime efficienze e dagli ingombri ridottissimi, la serie Light Line permette di ottenere linee di luce ideali per evitare la tipica puntinatura dei diodi durante il funzionamento del sistema luminoso. Con un package compatto e solido e con punti di saldatura rinforzati dati dalle linee di montaggio di ultima generazione, Striped Light Line restituisce potenza, efficienza, qualità cromatica di alto livello, affidabilità e perfetta dissipazione per un impiego altamente professionale. La massima espressione tecnologica la troviamo nel modello 700 LED/m. Un vero e proprio concentrato tecnologico da utilizzare nelle situazioni ove si richieda perfetta continuità e totale assenza di ombre sull'intera strip.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza	19,2 W/m
lumen output - emissione totale	1555 lm/m
efficacia	81 lm/W

280 LED/m.

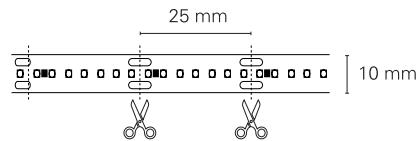

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


alimentazione	24 V DC
classe di isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

Light Line**STP10025 - 2700 K - PCB size 10 mm. - 19,2 W/m / 19,2 W/m / 2700 K / CRI > 90****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.



Le lampade di questo
dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD LED
classe energetica	LED
temperatura di colore	2700 K
CRI	CRI > 90

GARANZIA

periodo **5 years**