

## High Efficiency

STP10051 - PCB size 10 mm. - 14,4 W/m - 14,4 W/m - 80 LED/m - Cut 100 mm. / 3000 K / CRI > 90


### DESCRIZIONE

L'impiego di un nuovo e particolare package ha permesso la creazione delle High Efficiency Striped, la soluzione ideale per linee di luce ad elevatissima efficienza luminosa. Il già noto e collaudato emitter 2835 trova nuova vita in questa formula innovativa che raccoglie e sintetizza le eccellenze dei materiali di ultima generazione. Le High Efficiency Striped offrono elevati rendimenti che si combinano con una ottima resa cromatica che si mantiene sempre a livelli di eccellenza. L'impiego di queste strip è indicato nei grandi spazi, nelle applicazioni con luce indiretta oppure dove si richiede un attento controllo dei costi senza rinunciare alla massima qualità della luce.



### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza	<b>14,4 W/m</b>
lumen output - emissione totale	<b>1814 lm/m</b>
efficacia	<b>126 lm/W</b>

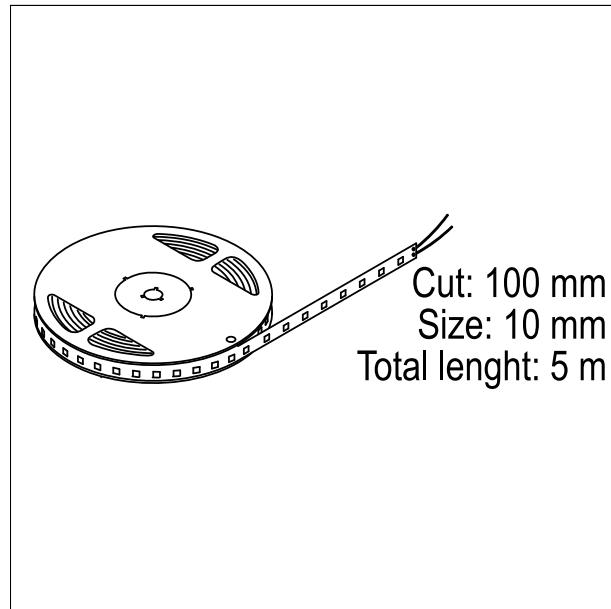

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>24 V DC</b>
classe di isolamento	<b>Classe III</b>

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP20</b>
----------------	-------------

**High Efficiency****STP10051 - PCB size 10 mm. - 14,4 W/m - 14,4 W/m - 80 LED/m - Cut 100 mm. / 3000 K / CRI > 90****CARATTERISTICHE SORGENTE**

---

tipo sorgente	<b>SMD LED - 2835</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>