

Tunable

STP21010 - 19,2 W/m - Cut 50 mm. PCB size 10 mm. / 2700 ÷ 5000 K


DESCRIZIONE

Le Stripled a clore dinamico presentano contenuti tecnologici all'avanguardia: dotate di circuitazione separata che permette la miscelazione del flusso luminoso, permettono di ottenere infinite variabili cromatiche nel colore bianco oppure una perfetta miscelazione del colore. La scala di temperatura di colore può variare tra 2700 K e 5000 K con una fluida transizione attraverso l'universo delle miscele intermedie.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza	19,2 W/m
lumen output - emissione totale	1344 lm/m ÷ 1728 lm/m

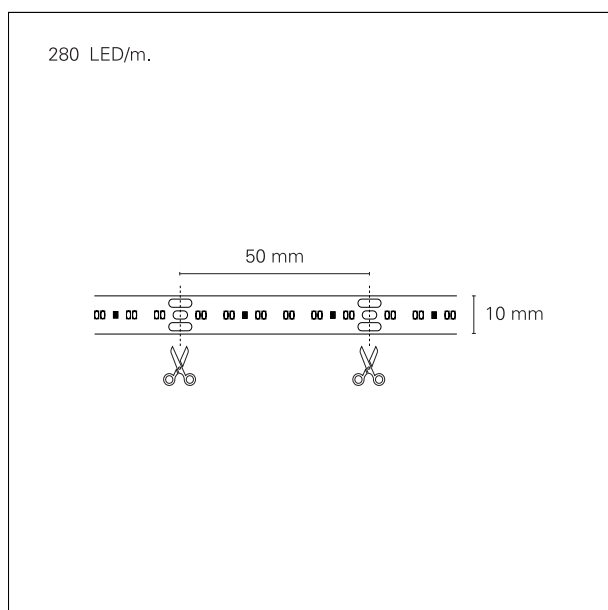

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	24 V DC
classe di isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

Tunable

STP21010 - 19,2 W/m - Cut 50 mm. PCB size 10 mm. / 2700 ÷ 5000 K

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente
temperatura di colore

SMD LED - 2216
2700 ÷ 5000 K