

### Tunable

**STP31366** - 19,2 W/m - Cut 50 mm. PCB size 10 mm. / 2700 ÷ 5000K

#### BESCHREIBUNG


Die dynamisch chlorierten Stripled verfügen über modernste technologische Inhalte: Sie sind mit separaten Schaltkreisen ausgestattet, die das Mischen des Lichtstroms ermöglichen und es ermöglichen, unendliche chromatische Variablen in der weißen Farbe oder ein perfektes Mischen der Farbe zu erhalten. Die Farbtemperaturskala kann zwischen 2700 K und 5000 K mit einem allmählichen Übergang durch das Universum der Zwischenmischungen variieren.



#### PRODUKT-DETTAILS

Leistung	<b>19,2 W/m</b>
Lumenleistung - totale Emission	<b>880 lm/m ÷ 920 lm/m</b>

280 LED/m.

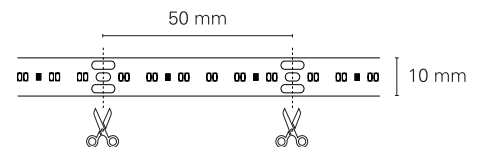

#### ELEKTRISCHE DETTAILS

Speisung	<b>24 V DC</b>
Isolationsklasse	<b>Klasse III</b>

#### MECHANISCHE DETTAILS

IP Schutzgrad des Produktes	<b>IP20</b>
-----------------------------	-------------

### Tunable

**STP31366** - 19,2 W/m - Cut 50 mm. PCB size 10 mm. / 2700 ÷ 5000K

---

#### DETAILS DER LICHTQUELLE

---

Lichtquellentyp  
Lichtfarbe

**SMD LED - 2216**  
**2700 ÷ 5000K**