

### Light Line Waterproof

STP65130 - 3000 K - PCB size 12 mm. - 19,2 W/m / 19,2 W/m / 2700 K / CRI > 90

#### DESCRIZIONE


La serie Waterproof completa la gamma Striped Light Line con le versioni IP65, IP66 e IP67, utilizzabili sia in interni che in esterni. Le versioni con IP65 si prestano facilmente all'utilizzo in interni perchè resistono alla polvere e favoriscono il mantenimento di una perfetta pulizia della strip. I modelli con grado di protezione superiore sono racchiusi in un involucro in silicone che garantisce una perfetta tenuta all'acqua e non altera la qualità dell'emissione luminosa.



#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza	<b>19,2 W/m</b>
lumen output - emissione totale	<b>1209 lm/m</b>
efficacia	<b>63 lm/W</b>

140 LED/m.

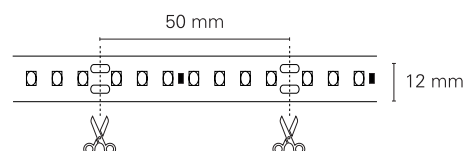

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>24 V DC</b>
classe di isolamento	<b>Classe III</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP67</b>
----------------	-------------


### Light Line Waterproof

STP65130 - 3000 K - PCB size 12 mm. - 19,2 W/m / 19,2 W/m / 2700 K / CRI > 90

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>SMD LED</b>
classe energetica	<b>LED</b>
temperatura di colore	<b>2700 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>

#### GARANZIA

periodo	<b>5 years</b>
---------	----------------