

Light Line Waterproof

STP65131 - 3000 K - PCB size 12 mm. - 19,2 W/m / 19,2 W/m / 3000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE


La serie Waterproof completa la gamma Striped Light Line con le versioni IP65, IP66 e IP67, utilizzabili sia in interni che in esterni. Le versioni con IP65 si prestano facilmente all'utilizzo in interni perchè resistono alla polvere e favoriscono il mantenimento di una perfetta pulizia della strip. I modelli con grado di protezione superiore sono racchiusi in un involucro in silicone che garantisce una perfetta tenuta all'acqua e non altera la qualità dell'emissione luminosa.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza	19,2 W/m
lumen output - emissione totale	1305 lm/m
efficacia	68 lm/W

140 LED/m.

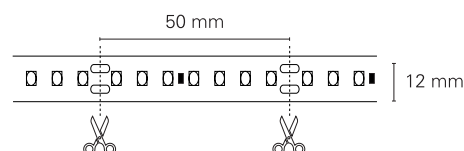

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	24 V DC
classe di isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP67
----------------	-------------


Light Line Waterproof

STP65131 - 3000 K - PCB size 12 mm. - 19,2 W/m / 19,2 W/m / 3000 K / CRI > 90

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD LED
classe energetica	LED
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 90

GARANZIA

periodo	5 years
---------	----------------