

Berlin

RGL02160 - 3 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Lampada da parete per lettura. Corpo in alluminio verniciato. Braccio flessibile ed orientabile. Sorgente LED ad alta efficienza integrata. Per luce diretta per accenti luminosi. Driver elettronico integrato nell'apparecchio. Emissione con fascio di apertura a 30°. Interruttore ON/OFF e presa USB sulla base.

switch


On+Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

a parete
alluminio
verniciato
Nichel
3 W
190 lm
0,50 kg.

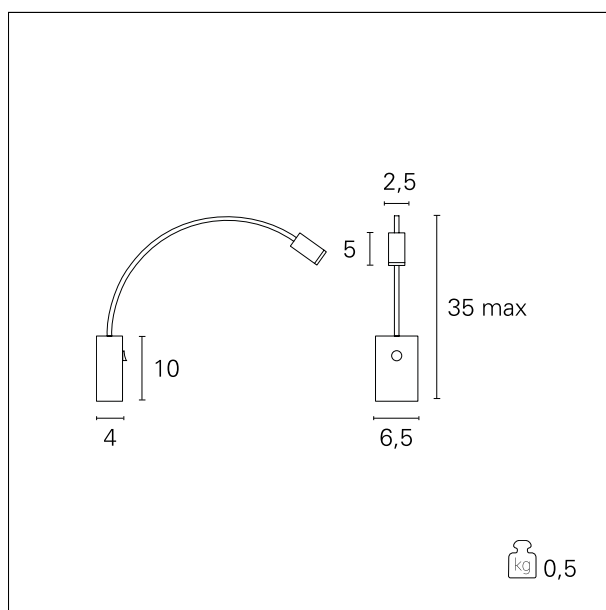

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On+Off
Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Berlin

RGL02160 - 3 W / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	Power Led
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On+Off
----------------------	---------------